CHEMMA CHEMICAL SOLUTIONS
MADE IN ITALY SINCE 1974 FOR ETHICAL INDUSTRY

MADE IN ITALY SINCE 1974
FOR ETHICAL INDUSTRY

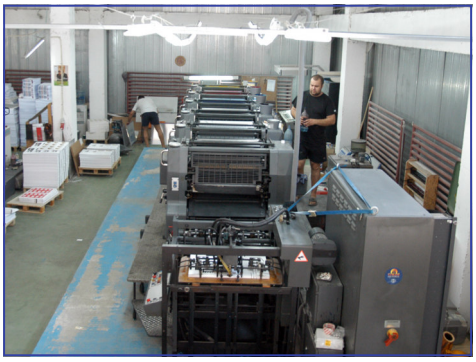

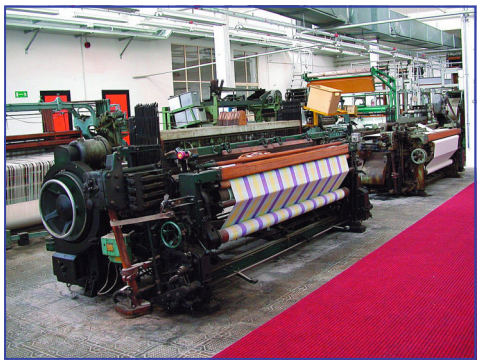

CHEMMA

PRODOTTI CERTIFICATI ISO 9001 ISO 14001

TESTATO IN LABORATORIO

UFFICI COMMERCIALI
Tel.02.89309377
www.chemma.it
assistenzaclienti@chemma.it

CHEMMA 047

NANOTECNOLOGIA

SOLVENTE IDROGENATO DI SICUREZZA

EFFICACE - Nei confronti di: grasso, olio, colla, cera, inchiostro e altri depositi.
CONFORME - Alle recenti disposizioni in materia di REACH della Comunità Europea.
IDROGENATO - Non contiene solventi aromatici e clorurati ed è stato sottoposto ad un processo di idrogenazione che rende le molecole più stabili e dunque più sicure per l'operatore.
COMPLETAMENTE INODORE
EVAPORAZIONE LENTA - Evapora lentamente asciugando senza lasciare residui.
ADATTO AL TRATTAMENTO DI: nastri trasportatori, guide, slitte, rulli, camme catene, cuscinetti, ingranaggi, pistoni, motori, tutte le superfici in genere, a volte viene utilizzato come "olio evaporabile" come ad esempio in operazioni leggere di tranciature-imbutiture (normalmente su Al) con il vantaggio di ottenere pezzi lavorati esenti da untuosità da rimuovere.

PROBLEMA: rimozione dei depositi dalle superfici
SOLUZIONE: **CHEMMA 047** sgrassa e pulisce, senza lasciare alcun residuo, le apparecchiature da: olio, grasso, colla, cera, inchiostro.
PROBLEMA: sgrassanti inadatti che potrebbero rovinare le superfici trattate
SOLUZIONE: **CHEMMA 047** agisce in maniera efficace ma non corrosiva su metalli e non danneggia la maggior parte di vernici, isolamenti, plastiche dure e gomme.
PROBLEMA: elevato standard di sicurezza .
SOLUZIONE: **CHEMMA 047** è un prodotto sicuro, è privo di solventi clorurati e aromatici, non è nocivo per inalazione e riduce il rischio di incendio (infiammabile a 71° C) **CHEMMA 047** ha un TLV:TWA superiore alla media.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE:

Colore:	Incolore
Odore:	Inodore
Aspetto:	Liquido
Viscosità:	da 1,3 cSt a 25°C
Peso specifico:	0,751
Punto infiammabilità:	65°
Resistenza dielettrica :	20.000 Volts
Indice di rifrazione:	1418
Tensione superficiale:	22.2 mN/m
Punto di ebollizione:	185-220°C
Auto infiammabilità:	>200°C
Solubilità in acqua:	<0,1%
Corrosione su rame:	1a non corrosivo
Sostanze volativi:	100%
TLV:	300 p.p.m.
Pressione di vapore:	0,03 kpa a 20°C

I dati tecnici sono indicativi e non rappresentano specifica.

ISTRUZIONI PER L'USO:
Utilizzare a temperatura ambiente Applicare con spruzzatore o con uno straccio o un pennello, pulire e far asciugare. Per una pulizia ad immersione introdurre i pezzi nella vasca con il **CHEMMA 047**, far agire il tempo necessario, estrarre e far asciugare.



PRIMA PROVI POI APPROVI