CHEMMA 108

NANOTECNOLOGIA

SOLVENTE IDROGENATO DI SICUREZZA

MADE IN ITALY SINCE 1974
FOR ETHICAL INDUSTRY

CHEMMA 108 è un solvente IDROGENATO industriale di sicurezza tecnologicamente avanzato che va incontro alle sempre più severe esigenze in materia ambientale e sicurezza dell'operatore. Efficace per quanto riguarda lo sgrassaggio di superfici metalliche. Valido anche per circuiti stampati.

- **RAPIDA EVAPORAZIONE** non lascia alcun residuo sulle parti trattate.
- **VERSATILE** rimuove oli, grassi, residui catramosi, paraffina, molti inchiostri, colle, adesivi e sporco in genere.
- **SICURO PER L'OPERATORE** **CHEMMA 108** NON contiene solventi clorurati, e/o clorurati (CFC), aromatici e zolfo. In base alle severe vigenti norme CEE **CHEMMA 108** non è considerato né nocivo, né tossico per inalazione e per contatto. RISPETTA L'AMBIENTE, non danneggia l'ozono.
- **SICURO PER LE PARTI TRATTATE** può essere utilizzato su tutti i metalli, non danneggia vernici isolanti, plastiche dure e la gomma.
- **ECONOMICO** grazie alla sua alta evaporazione riduce i tempi di fermo tra un'applicazione e l'altra.
- **DI FACILE APPLICAZIONE** può essere utilizzato sia a spruzzo, manualmente, con pistola ad aria compressa, con pennello, con un panno o per immersione in vasca. Utilizzare sempre a freddo. Se ne sconsiglia l'uso in macchine di lavaggio a cestello rotante, o a circolazione, a causa della sua rapida evaporazione. NON utilizzare in tensione e rimettere in tensione solo dopo aver fatto evaporare tutto il solvente anche con l'aiuto di aria compressa. **Su circuiti stampati spruzzare il prodotto e soffiare immediatamente**.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE:

Colore:	Incolore
Odore:	Inodore
Aspetto:	Liquido
Viscosità:	0.8 cSt a 25°c
Peso specifico:	0,741
Punto infiammabilità:	30°
Resistenza dielettrica:	25.000 Volts
Indice di rifrazione:	1421
Tensione superficiale:	19.2 mN/m
Punto di congelamento:	-50°c
Punto di ebollizione:	125-170°c
Auto infiammabilità:	>200°c
Solubilità in acqua:	<0,1%
Corrosione su rame:	1a non corrosivo
Sostanze volativi:	100%
TLV:	300 p.p.m.
Pressione di vapore:	0,7 kpa a 20°C

I dati tecnici sono indicativi e non rappresentano specifica.

Fornibile anche nella versione più sgrassante con il nome
CHEMMA 146

o in versione più lenta nell'evaporazione con il nome
CHEMMA 008

CHEMMA

PRODOTTI CERTIFICATI ISO 9001 ISO 14001

TESTATO IN LABORATORIO

UFFICI COMMERCIALI
Tel.02.89309377
www.chemma.it
assistenzaclienti@chemma.it

PRIMA PROVI POI APPROVI

CHEMMA 108

C 18 FAST si può utilizzare su:

- Cuscinetti, scatole di ingranaggi
- Macchine per maglieria e filatoi
- Tipografie su presse, rulli pulizia caratteri
- Generatori, circuiti elettrici
- Industrie lavorazione del legno (rimoz. Resine)
- Industrie meccaniche, cartiere, mobilifici.
- Carrozzerie (anche su cruscotti)
- Meccanici (freni a tamburo)
- Macchinari per imballaggi (per togliere la cera)

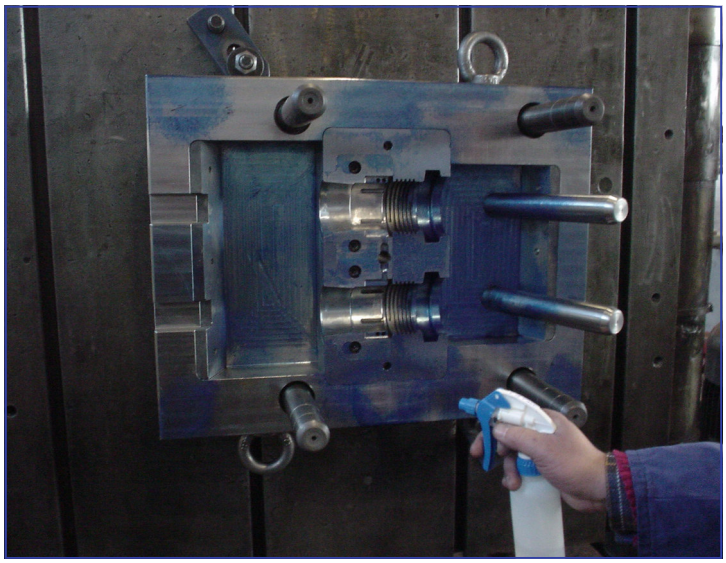

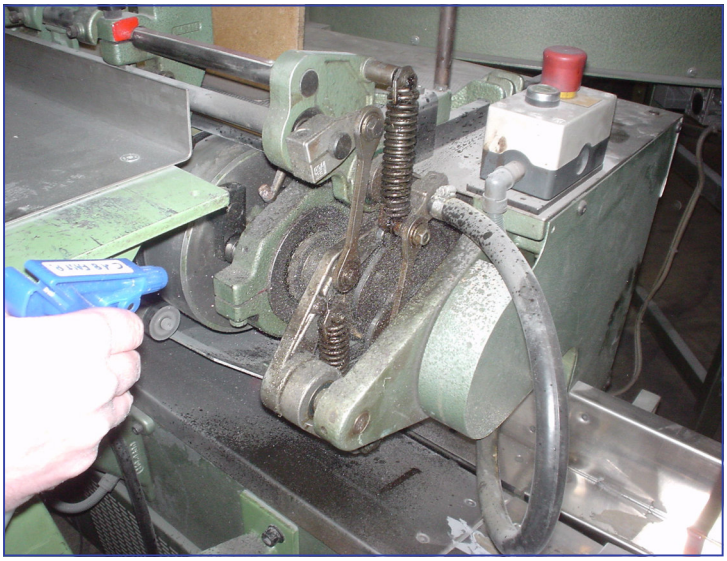

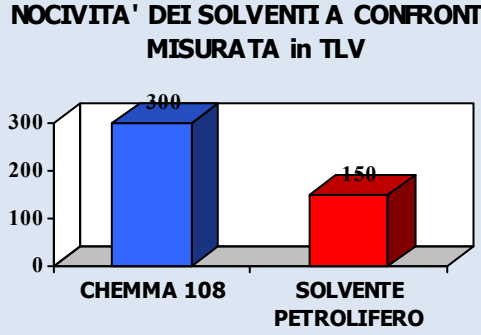

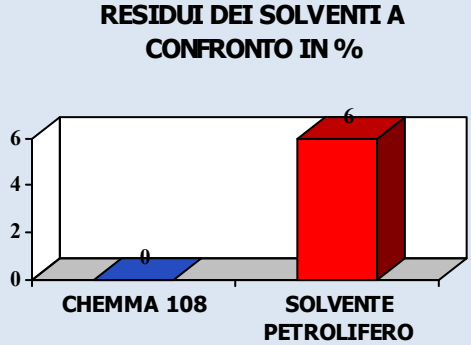

NOTA BENE:
IL T.L.V. (Valore Limite di Soglia) è una misura della tossicità che indica la massima concentrazione di solvente nell'aria alla quale i lavoratori possono essere sottoposti per otto ore il giorno e per 5 gg. lavorativi la settimana, senza effetti negativi per la loro salute. È espresso in p.p.m. (parti per milione) oppure in mg\mc.
PIÙALTO È IL VALORE DI T.L.V. E MENO NOCIVO È IL SOLVENTE

NOTA BENE:
CHEMMA 108 è un prodotto di prima qualità che è stato sottoposto anche ad un processo di *IDROGENAZIONE*; questo processo rende le molecole più stabili, più pure e quindi più sicure. Conseguentemente, anche i residui e l'odore del prodotto sono praticamente inesistenti.

CHEMMA