CHEMMA 157

NANOTECNOLOGIA

POTENTE SOLVENTE DI SICUREZZA IDROGENATO APOLARE A RAPIDA EVAPORAZIONE

MADE IN ITALY SINCE 1974
FOR ETHICAL INDUSTRY

CHEMMA 157 è un solvente industriale di sicurezza, di nuova generazione, che rappresenta una valida alternativa ai comuni diluenti utilizzati per lo grassaggio di superfici metalliche e parti meccaniche quali trielina, acetone, diluenti per vernici, etc. notoriamente molto tossici e nocivi per inalazione. CHEMMA 157 permette di effettuare le operazioni di pulizia e sgrassaggio in modo efficace, evitando qualsiasi tipo d'inconveniente agli operatori quali nausee, mal di testa, stordimento etc.

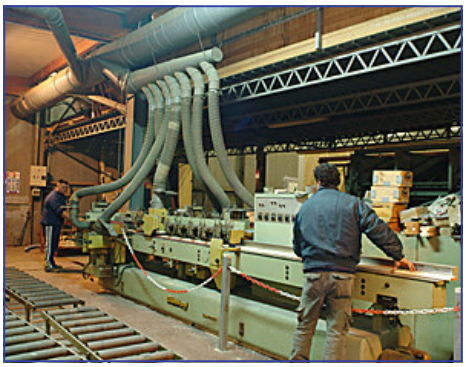

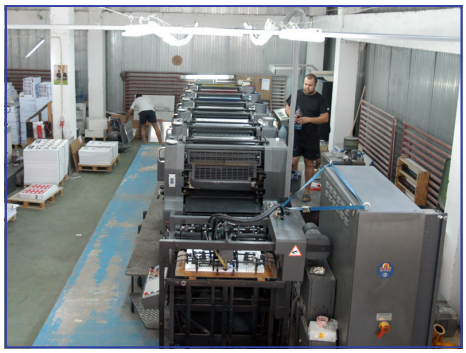

- **PULITO E ASCIUTTO**, lascia le superfici pulite e asciutte istantaneamente, come si è abituati ad ottenere con i comuni diluenti.
- **POTENTE E VERSATILE**, rimuove efficacemente oli, grassi, residui catramosi, paraffina, adesivi, inchiostro, compreso quello da stampa su tessuto e lo sporco in genere.
- **SICURO, RISPETTA L'AMBIENTE**, non contiene solventi clorurati, clorurati (CFC), aromatici, zolfo: non è considerato tossico o nocivo in base alle severe norme vigenti CEE.
- **ECONOMICO**, la sua efficacia e rapidità d'evaporazione permettono una pulizia veloce e completa.

APPLICAZIONI TIPICHE DI ECO-POWER

Cuscinetti, scatole di ingranaggi, parti meccaniche.
Superfici metalliche prima della verniciatura. Industrie tessili. Macchine per maglieria. Serigrafie. Lavorazione del legno (rimozione resine). Cartiere. Tipografie (pulizia rulli, caratteri). Macchine per imballaggi (rimozione cera). Comunità (rimozione scritte vandaliche).

MODALITÁ D'USO:

- Utilizzare a freddo
- Può essere utilizzato a spruzzo, con pennello o per immersione
- Non corrode i metalli e non lascia residui dopo l'evaporazione
- Utilizzare con attenzione nei riguardi delle plastiche morbide e delle parti verniciate.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE:

Colore:	incolore
Odore:	caratteristico
Aspetto:	liquido
Viscosità:	da 1,3 cSt a 25°c
Peso specifico:	0,910
Punto infiammabilità:	<0°C
Punto di congelamento:	-98°C
Punto di ebollizione:	57°C
Auto infiammabilità:	>475°C
Solubilità in acqua:	<0,1%
Corrosione su rame:	1a non corrosivo
Sostanze volativi:	100%
TLV-STEL:	250 p.p.m.
Pressione di vapore:	13 kpa a 9°C

I dati tecnici sono indicativi e non rappresentano specifica.

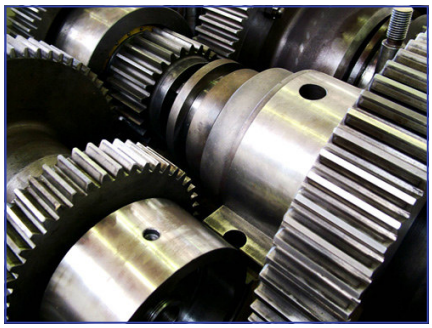

CHEMMA

PRODOTTI CERTIFICATI ISO 9001 ISO 14001

TESTATO IN LABORATORIO

UFFICI COMMERCIALI
Tel.02.89309377
www.chemma.it
assistenzaclienti@chemma.it

PRIMA PROVI
POI APPROVI