CHEMMA 590

POTENTE SOLVENTE DI SICUREZZA

MADE IN ITALY SINCE 1974
FOR ETHICAL INDUSTRY

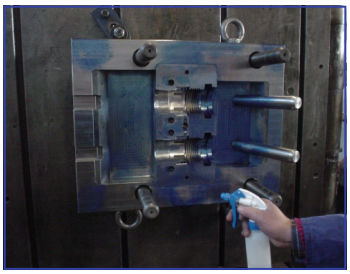



CHEMMA 590 è un solvente industriale idrogenato di sicurezza tecnologicamente avanzato che va incontro alle sempre più severe esigenze in materia ambientale e sicurezza dell'operatore. Super efficace per quanto riguarda lo sgrassaggio di superfici metalliche.

- **MEDIO/RAPIDA EVAPORAZIONE** non lascia alcun residuo sulle parti trattate.
- **VERSATILE** rimuove oli, grassi, residui catramosi, paraffina, molti inchiostri, colle, adesivi, indelebili e sporco in genere.
- **SICURO PER L'OPERATORE** **CHEMMA 590** non contiene solventi clorurati, e/o clorurati (CFC), aromatici e zolfo. In base alle severe vigenti norme CEE, **CHEMMA 590** non è considerato né nocivo, né tossico per inalazione e per contatto. **RISPETTA L'AMBIENTE**, non danneggia l'ozono. NON contiene solventi rigenerati. NON è nocivo per inalazione e non è nocivo per ingestione.
- **SICURO PER LE PARTI TRATTATE** può essere utilizzato su tutti i metalli, non danneggia vernici isolanti, plastiche dure e la gomma.
- **ECONOMICO** grazie al suo alto potere sgrassante permette di effettuare operazioni impegnative in breve tempo.
- **DI FACILE APPLICAZIONE** può essere utilizzato sia a spruzzo, manualmente, con pistola ad aria compressa, con pennello, con un panno o per immersione in vasca. Utilizzare sempre a freddo. Se ne sconsiglia l'uso in macchine di lavaggio a cestello rotante, o a circolazione, a causa della sua rapida evaporazione. NON utilizzare in tensione e rimettere in tensione solo dopo aver fatto evaporare tutto il solvente anche con l'aiuto di aria compressa.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE:

Colore:	Incolore
Odore:	scarso
Aspetto:	Liquido
Viscosità:	1.9 mPa.s
Peso specifico:	0,91
Punto infiammabilità:	30°
Resistenza dielettrica:	20.000 Volts
Indice di rifrazione:	1421
Tensione superficiale:	70.2 mN/m
Punto di congelamento:	-96° C
Punto di ebollizione:	116-125°c
Auto infiammabilità:	>290°c
Solubilità in acqua:	miscibile
Corrosione su rame:	1a non corrosivo
Sostanze volativi:	100%
TWA:	375 mg/m3
Pressione di vapore:	11.7 kpa a 20°C
Biodegradabile	SI

I dati tecnici sono indicativi e non rappresentano specifica.

C 18 BIO SI PUÒ UTILIZZARE SU:

- Cuscinetti, scatole di ingranaggi
- Macchine per maglieria e filatoi
- Tipografie su presse, rulli pulizia caratteri
- Generatori, circuiti elettrici
- Industrie lavorazione del legno (rimozione resine)
- Industrie meccaniche, cartiere, mobilifici.
- Carrozzerie (anche su cruscotti)
- Meccanici (freni a tamburo)
- Macchinari per imballaggi (per togliere la cera)

ALTISSIMO POTERE SGRASSANTE

CHEMMA

PRODOTTI CERTIFICATI ISO 9001 ISO 14001

TESTATO IN LABORATORIO

UFFICI COMMERCIALI
Tel.02.89309377
www.chemma.it
assistenzaclienti@chemma.it

PRIMA PROVI POI APPROVI