CHEMMA CHEMICAL SOLUTIONS
MADE IN ITALY SINCE 1974 FOR ETHICAL INDUSTRY

CHEMMA 093

NANOTECNOLOGIA

OLIO SINTETICO AL 100%

MADE IN ITALY SINCE 1974
FOR ETHICAL INDUSTRY

3 ANNI GARANZIA

La sua particolare formulazione permette un'eccellente lubrificazione e protezione delle parti meccaniche operanti sotto carichi gravosi a temperature molto elevate (oltre 200° C), quali CATENE di FORNI di verniciature a polvere e catene delle RAMEUSE.

EFFICACE. Prove di Laboratorio hanno dimostrato che a temperature elevate **CHEMMA 093** possiede altissime capacità ANTI-USURA e di riduzione del coefficiente di attrito, superando agevolmente il dodicesimo ciclo di carico nella prova FZG A/16 6/140.
VERSATILE. Ottimo in nebulizzazione o in spaccagoccia.
ECONOMICO. **CHEMMA 093** ha dimostrato inoltre che, grazie alla sua particolare struttura sintetica, ha una bassissima volatilità con conseguente **RIDUZIONE** DRASTICA della PERDITA d'olio per evaporazione.
DURATURO. **CHEMMA 093**, grazie alla sua addittivazione molto sofisticata, garantisce un'elevata resistenza all'ossidazione e degradazione che ha una durata superiore di almeno CINQUE VOLTE quella ottenibile con i migliori oli minerali addittivati.

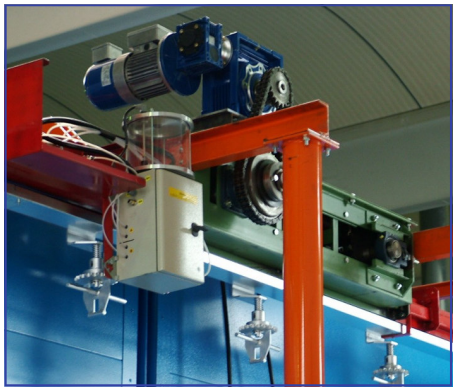

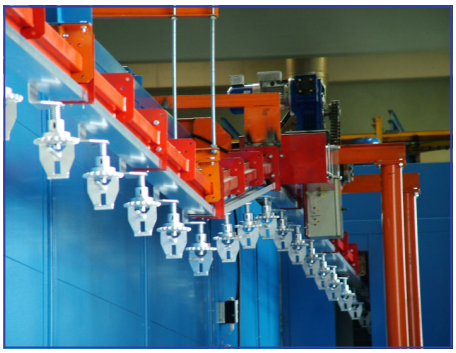

NON LASCIA RESIDUI
LE SUE CENERI RESIDUE SONO NULLE

CARATTERISTICHE Disponibile anche in vers. iso 150-220

GRADAZIONE ISO	100
VISCOSITA' ASTM D 445 A 40°C cst	100
VISCOSITA' ASTM D 445 A 100°C cst	22.6
DENSITA' RELATIVA 15/4 C	0.84
INDICE DI VISCOSITA' ASTM D 2270	199
PUNTO DI SCORRIMENTO ASTM D 97°C	- 50
PUNTO D'INFIAMMABILITA' COC °C ASTM D 92	260
TEMPERATURA D'EBOLLIZIONE °C	340
RESIDUI CARBONIOSI (conradson)	0%
POTERE ANTIRUGGINE ASTM D 189	nessuna ruggine
STABILITA' ALL'OSSIDAZIONE	supera
TEST USURA ASTM D 2266	supera
PROVA FZG	dodicesimo stadio

I dati tecnici sono indicativi e non rappresentano specifica.

CHEMMA

PRODOTTI CERTIFICATI ISO 9001 ISO 14001

TESTATO IN LABORATORIO

UFFICI COMMERCIALI
Tel.02.89309377
www.chemma.it
assistenzaclienti@chemma.it

PRIMA PROVI POI APPROVI