CHEMMA 135

LUBRIFICANTE MULTIGRADE IDROGENATO ANTIOSSIDANTE PER USI GENERALI

MADE IN ITALY SINCE 1974
FOR ETHICAL INDUSTRY

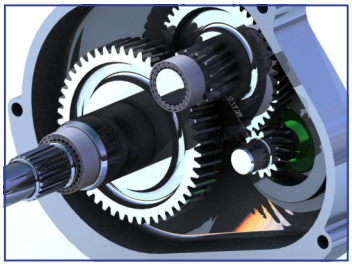

CHEMMA 135 è un lubrificante estremamente raffinato, super-additivato, appositamente formulato, per risolvere tutti i problemi di lubrificazione generale, nel settore industriale. Può essere utilizzato su macchine lubrificate a mano, o con lubrificazione centralizzata, motori, catene, cuscinetti, pompe del vuoto ed altre applicazioni. La sua speciale ricca additivazione, garantisce una lunga durata al lubrificante ed una totale protezione delle superfici metalliche, dal logorio e dall'usura. Disponibile nelle seguenti viscosità: SAE 5W (ISO 10), SAE 5W20 (ISO 32), SAE 10W-20 (ISO 46) , SAE 10W30 (ISO 68), SAE 10W-40 (ISO 100) e ISO 150 e 220.

ECCELLENTE lubrificante generale, compresi i manicotti ed i cuscinetti a sfera lubrificati ad olio, le catene, le trasmissioni, le macchine da stampa, caricatori automatici barre, etc. Non utilizzare dove sono richieste speciali caratteristiche E.P. ed in carter di motori a combustione interna. Il tipo 5w è valido per altissime velocità, come i cuscinetti dei mandrini.

CARATTERISTICHE

- Maggior durata del lubrificante e maggior protezione dall'usura delle parti lubrificate.
- Multi-grade:
  - ⇒ Permette l'adattamento alle temperature d'esercizio, incrementandone l'efficienza e la durata.
  - ⇒ Sostituisce una vasta gamma di lubrificanti monogrado.
  - ⇒ Additivi antiusura prolungano la durata delle parti meccaniche, con conseguente riduzione dei costi per fermo macchina e sostituzione dei pezzi.
  - ⇒ Inibitori dell'ossidazione evitano la formazione di morchie e proteggono le parti dalla ruggine.
  - ⇒ Contiene additivi antischiuma ed antiruggine.

Viscosità SAE	10W-20	10W-40
Gradazione ISO	46	100
Densità a 20°C KG/m3	0.86	0.88
Viscosità a 100°C cst	7.5	13
Indice di viscosità	130	130
Residuo carbonioso	0.12	0.13
Punto di infiammabilità °C	230	240
Corrosione su rame	1A/1B	1A/1B
Test di stabilità ossidazione	supera	supera
Test risc. 100 ore a 149°C	supera	supera
Pot. antischiuma seq. 1/2/3	0	0
Test usura	supera	supera
Potere antiruggine	supera	supera
Punto di scorrimento °C	- 30	- 25

I dati tecnici sono indicativi e non rappresentano specifica.

SETTORI DI IMPIEGO

- Qualsiasi settore industriale
- Officine meccaniche
- Industrie alimentari
- Aziende tipografiche
- Tessiture
- Cartiere
- Industrie dell'imbottigliamento
- Portuali, etc.

CHEMMA

PRODOTTI CERTIFICATI ISO 9001 ISO 14001

TESTATO IN LABORATORIO

UFFICI COMMERCIALI
Tel.02.89309377
www.chemma.it
assistenzaclienti@chemma.it