CHEMMA 259

OLIO MULTIGRADO IDROGENATO PER TURBINE ED IMPIANTI IDRAULICI

DISPONIBILE IN DIVERSE VISCOSITÀ: SAE 5W20(ISO 32) SAE 10W20(ISO 46)SAE 10W30(ISO 68)

MADE IN ITALY SINCE 1974
FOR ETHICAL INDUSTRY

3 ANNI GARANZIA

CHEMMA 259 è un lubrificante fortemente additivato con anti-ossidanti, anti-schiuma anti-usura e molti altri additivi, studiato per le turbine, ma che lo rendono valevole ad operare perfettamente anche come olio idraulico in impianti sottoposti a dure sollecitazioni e ad escursioni termiche molto variabili (caldo, freddo).

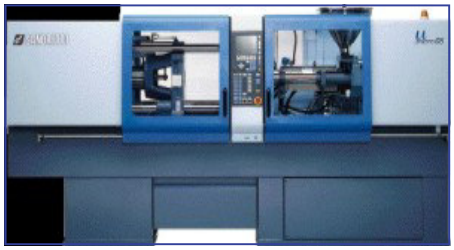

VERSATILE Può essere utilizzato come olio per turbine a vapore, ed olio idraulico ad alte prestazioni .

LUNGA DURATA Grazie ai suoi additivi anti-ossidanti, le sue cariche di esercizio durano mediamente tre volte di più dei normali olii idraulici e turbine monogrado.

MASSIMA PROTEZIONE Gli additivi antischiuma ed antiusura garantiscono un permanente film lubrificante che evita fenomeni di taglio prolungando la vita dell'impianto.

OTTIMA DEMULSIONABILITÀ Riduce i problemi legati all'emulsione che si forma tra l'olio e l'acqua, problemi come la corrosione e la lubrificazione inadeguata.

VELOCE SEPARAZIONE DALL'ARIA Evita la formazione di bolle d'aria con conseguente perdita di potenza.

MULTIGRADE Il suo altissimo indice di viscosità gli permette di mantenere la propria viscosità sia nelle partenze a freddo che alle alte temperature di esercizio.

TURBINA A VAPORE

ISTRUZIONI PER L'USO

Per risultati migliori, scaricare prima l'olio esausto, se necessario pulire il circuito, far circolare una piccola quantità di olio nuovo, scaricare di nuovo, quindi immettere CHEMMA 259 fina la livello consigliato. CHEMMA 259 è compatibile con i normali oli per turbine ed impianti idraulici.

CAMPI DI UTILIZZO

È adatto per l'uso da parte di società di costruzione, aziende agricole, fabbriche, È ideale per i sistemi idraulici in genere, i sistemi circolanti, gli attrezzi agricoli, le turbine a vapore.

Viscosità SAE	10w20	10W-30
Gradazione ISO	46	68
Densità a 20°C KG/m3	0.86	0.86
Viscosità a 100°C cst	12	14.1
Indice di viscosità	185	182
Punto di infiammabilità °Coc	220	230
Corrosione su rame	1A/1B	1A/1B
Test di stabilità ossidazione	supera	supera
Test risc. 100 ore a 149°C	supera	supera
Pot. antischiuma seq. 1/2/3	0	0
Test usura	supera	supera
Potere antiruggine	supera	supera
Punto di scorrimento °C	- 42	- 40

I dati tecnici sono indicativi e non rappresentano specifica.

CHEMMA 259 supera le seguenti specifiche:

- Denison HF-0 HF-1 HF-2
- DIN 51524 3 cat. HVLP
- Eaton 03-401-2010
- ISO 11158 cat. HV

CHEMMA

PRODOTTI CERTIFICATI ISO 9001 ISO 14001

TESTATO IN LABORATORIO

UFFICI COMMERCIALI
Tel.02.89309377
www.chemma.it
assistenzaclienti@chemma.it

PRIMA PROVI POI APPROVI